

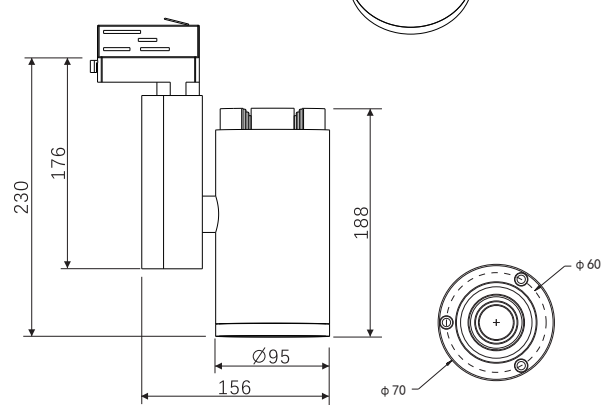


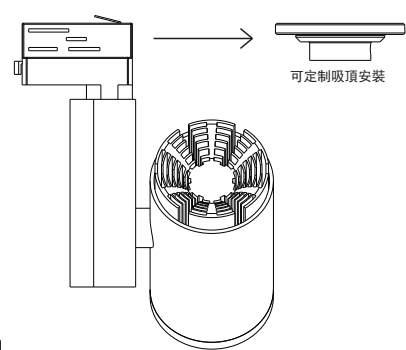

HQ130簡易使用說明書

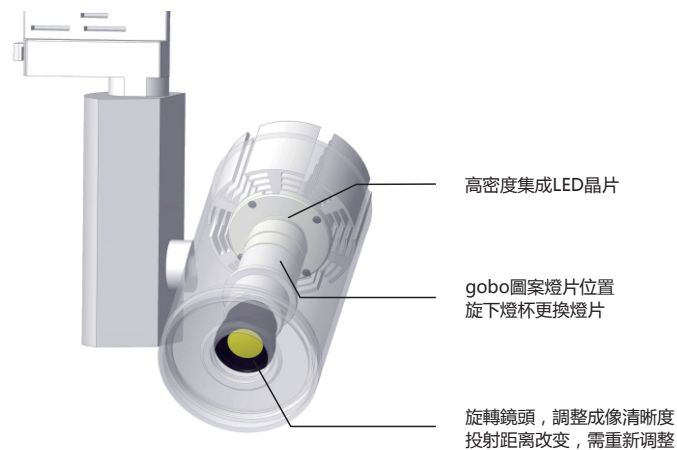

LED燈珠不同於傳統 COB LED與集成COB的封裝模式，採用高密度集成封裝且LED晶片呈圓形分佈更適合於成像系統光源；獨特的螢光粉表面敷粉工藝使得LED光源在不增加LED光源光學擴展量的情況下，獲得高亮度的輸出；採用世界最先進的AlN表面薄膜金屬化陶瓷為封裝基底，利用AlN材料的高導熱與絕緣，不僅將LED的熱阻極度降低而且實現了低電流高電壓的LED驅動方式從而更加增強LED的可靠性；通過針對性的光學設計，使得該LED的二次光學設計與成像系統完全的吻合，提升了整體光學系統的光學效率，從而獲得更高的出光亮度。成像光學採用鳳凰光學鏡片防水除霧氣處理。

基本規格

	參 數
LED參數	OSRAM晶片，LED功率30W
燈具結構	6063,1070純鋁自散熱，一體式設計，IP54
電源	明緯電源，國際通用AC90-264V,47-63Hz
色溫	6500K(可定制4500K,3000K)
燈泡壽命	40000小時
最佳投射距離	10米之內
燈具尺寸重量	1.55kg 230*188*156mm
鏡頭光學	F25，可定制F55